

# albrecht

## CB Funkgerät AE 6120 VOX

### CB radio AE 6120 VOX



**Bedienungsanleitung / Manual**  
**Deutsch / English / Français / Italiano**

albrecht

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| 1. Wichtige Informationen.....                         | 3  |
| 2. Lieferumfang.....                                   | 3  |
| 3. Bedienelemente und Anschlüsse .....                 | 4  |
| 4. Installation des Gerätes.....                       | 6  |
| 4.1. Anschluss der Stromversorgung .....               | 6  |
| 4.2. Installation der Antenne.....                     | 6  |
| 5. Bedienung .....                                     | 7  |
| 5.1. Einschalten und Einstellen der Lautstärke .....   | 7  |
| 5.2. Die Auswahl der richtigen Ländereinstellung ..... | 7  |
| 5.3. Ländereinstellung und Nutzung .....               | 8  |
| 5.4. Auswahl des Betriebskanals .....                  | 8  |
| 5.5. Rauschsperrung (Squelch) .....                    | 8  |
| 5.5.1. Automatische Rauschsperrung (ASQ) .....         | 9  |
| 5.5.2. Manuelle Rauschsperrung .....                   | 9  |
| 5.6. AM / FM Modus-Schalter.....                       | 10 |
| 5.7. VOX Funktion.....                                 | 10 |
| 5.7.1. VOX Empfindlichkeit .....                       | 11 |
| 5.7.2. VOX Verzögerung .....                           | 11 |
| 5.8. Notfallkanal 9 / 19 .....                         | 11 |
| 5.9. Hauptmenü (MENU).....                             | 12 |
| 5.10. S-Meter .....                                    | 12 |
| 5.11. Scan-Modus .....                                 | 12 |
| 5.12. Zurücksetzen auf Werkseinstellung .....          | 13 |
| 6. Externer Lautsprecher .....                         | 13 |
| 7. Spezifikationen .....                               | 14 |
| 8. Garantie und Informationen zum Recycling .....      | 15 |
| 8.1. EEAG und Recycling.....                           | 15 |
| 9. CE-Konformitätserklärung .....                      | 16 |
| 10. Serviceadresse .....                               | 16 |

## 1. Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor Installation und Betrieb Ihres AE 6120 VOX Funkgeräts aufmerksam durch.

Bitte verwenden Sie nur das Originalmikrofon an dem CB-Funkgerät, da ansonsten die einwandfreie Funktion der VOX Freisprechfunktion nicht gewährleistet sein könnte.

Die Empfindlichkeit der VOX-Funktion ist für Fahrzeuge mittlerer Lautstärke voreingestellt. In besonders leisen Fahrzeugen können Sie die Empfindlichkeit erhöhen und so die VOX-Funktion bereits bei geringeren Sprachlautstärken auslösen. Für ein optimales Ergebnis montieren Sie das Mikrofon mit einem Abstand von 45 - 70 cm und auf den Fahrer ausgerichtet.


## 2. Lieferumfang

1. AE 6120 VOX CB Funkgerät
2. Handmikrofon
3. Stromkabel für Festanschluss und Zigarettenanzünder
4. Haltebügel mit Montageschrauben
5. Bedienungsanleitung










### 3. Bedienelemente und Anschlüsse

Die Zweitfunktion (*in Klammern*) wird durch langes Drücken der jeweiligen Taste aktiviert.

| Nr. | Beschreibung   | Funktion  |
|-----|--|---|
| 1   | Display  | Anzeige von allen Funktionen  |
| 2   | MODE / (VOX)   | Umschaltung AM/FM / VOX aktivieren  |
| 3   | SQ / ASQ   | Einstellung Rauschsperre (Squelch) / ASQ  |
| 4   | Mikrofonbuchse   | RJ45 Mikrofonbuchse   |
| 5   | EMG / (MENU)   | Notrufkanal 9/19 / Hauptmenü öffnen   |
| 6   | VOL / CH /  | Lautstärke: drehen<br>Kanalwahl: kurz drücken<br>Ein-/Ausschalten: lang drücken |
| 7   | Antennenbuchse   | PL Anschluss für Antenne  |
| 8   | EXT SP   | Anschluss für externen Lautsprecher   |
| 9   | DC IN  | Stromanschluss  |

### Anzeige

| Nr. | Anzeige   | Funktion               |
|-----|---|------------------------|
| 1   | TX  | Sendestatus            |
| 2   | AM  | AM oder FM Modus       |
| 3   | AQ  | ASQ aktiv              |
| 4   | RFG   | RF Gain                |
| 5   |  | S-Meter                |
| 6   |  | Frequenzanzeige        |
| 7   |  | VOX Funktion aktiviert |
| 8   |  | aktueller Kanal        |

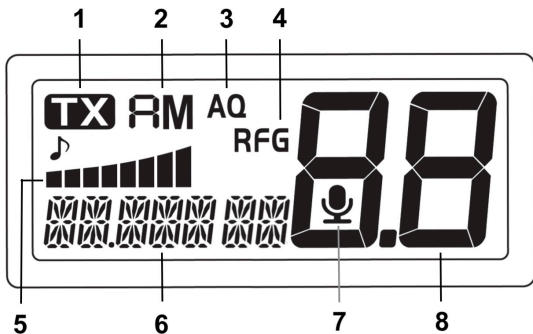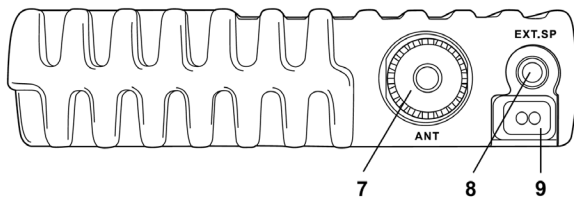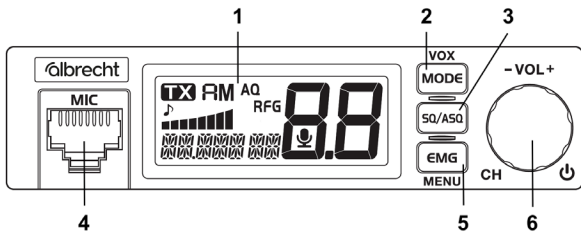

## 4. Installation des Gerätes

Bei der Installation Ihres Funkgeräts im Fahrzeug vergewissern Sie sich, dass Sie keine Verkabelung oder sonstige Fahrzeugkomponenten beschädigen, die sich möglicherweise versteckt im Bereich der Montageposition befinden.

### 4.1. Anschluss der Stromversorgung

Verwenden Sie das Stromkabel mit blanken Enden zum direkten Anschluss an das Fahrzeuggnetz oder ein externes Netzteil. Verwenden Sie das Stromkabel mit dem 12-V-Stecker zum Anschluss an eine Zigarettenanzünder-Buchse.

Verbinden Sie das gewünschte Stromkabel mit dem Anschlussstecker des Funkgerätes, bis dieser deutlich einrastet. Die Polarität ist durch die Form des Steckers sichergestellt.


### 4.2. Installation der Antenne

Für beste Leistung Ihres CB Funkgeräts ist die Installation einer hochwertigen Antenne von großer Bedeutung.

- Verwenden Sie nur Antennen, die für den Frequenzbereich 26,565 - 27,405 MHz geeignet sind.
- Schließen Sie die Antenne an die Antennenbuchse auf der Geräterückseite mit einem PL259 Stecker an.
- Für optimale Reichweite montieren Sie die Antenne möglichst hoch und mit freier Abstrahlung in alle Richtungen.
- Standard CB-Funk-Mobilantennen funktionieren nicht ohne eine gut leitende Verbindung zur metallischen Befestigungsfläche.
- Für Camping-Fahrzeuge oder LKW mit Kunststoffaufbauten gibt es spezielle massefreie Antennen. Diese funktionieren dafür jedoch nicht unmittelbar auf metallischen Oberflächen.
- Nicht ohne angeschlossene Antenne senden, das Funkgerät könnte ansonsten beschädigt oder zerstört werden.

## 5. Bedienung

### 5.1. Einschalten und Einstellen der Lautstärke

Zum Einschalten drücken Sie den Drehregler  kurz. Zum Ausschalten halten Sie die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Lautstärke erhöhen Sie durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn.

### 5.2. Die Auswahl der richtigen Ländereinstellung

Die AE 6120 VOX unterstützt alle aktuellen europäischen CB-Funk Standards. Die werksseitige Standardeinstellung ist 'EU'.

Vorgehensweise zum Umschalten der Ländereinstellung:

- Schalten Sie das Funkgerät aus
- Halten Sie die **MODE** Taste gedrückt und schalten Sie dann das Funkgerät wieder ein
- Lassen Sie die **MODE** Taste los
- Jetzt können Sie mit den **UP/DN** Tasten **eine der Länder-Einstellung "dE, EU, PL, U, CE, I2, In"** wählen
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, schalten Sie das Funkgerät aus und wieder ein. Das Funkgerät startet nun mit der gewählten Ländereinstellung.

### 5.3. Ländereinstellung und Nutzung

| Band       | Display | Kanäle                              |
|------------|---------|-------------------------------------|
| EU         | EU      | FM 40 / 4 Watt<br>AM 40 / 4 Watt    |
| Polen      | PL      | FM 40 / 4 Watt<br>AM 40 / 4 Watt    |
| DE, CZ, SK | dE      | FM 80 / 4 Watt<br>AM 40 / 4 Watt    |
| UK         | U       | FM 40 / 4 Watt<br>FM 40 UK / 4 Watt |
| EC         | CE      | FM 40 Cept / 4 Watt                 |
| I2         | I2      | FM 36 / 4 Watt<br>AM 36 / 4 Watt    |
| In         | In      | FM 27 / 4 Watt<br>AM 27 / 4 Watt    |

Sie können diese Ländereinstellung jederzeit nach Bedarf wie oben beschrieben durchführen.

Die Länder-Einstellung bleibt aktiv, bis Sie eine andere Länder-Einstellung auswählen.

### 5.4. Auswahl des Betriebskanals

- Drücken Sie den **Drehregler CH** am Funkgerät kurz, die Kanalanzeige „**BB**“ fängt an zu blinken
- Drehen Sie den Regler oder verwenden Sie die **UP/DN** Tasten am Mikrofon, um einen Kanal auswählen
- Drücken Sie den **Drehregler CH** erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen

### 5.5. Rauschsperrung (Squelch)

Die AE 6120 VOX verfügt über 2 Rauschsperrungen

- Automatische Rauschsperrung (ASQ)
- Manuelle Rauschsperrung (SQ)



Beide blenden das Kanalrauschen aus, indem der Lautsprecher stumm geschaltet wird. Nur wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden, öffnet die Rauschsperr den Lautsprecher und das Empfangssignal wird gehört.

#### 5.5.1. Automatische Rauschsperr (ASQ)

Die automatische Rauschsperr wertet kontinuierlich den Rauschpegel aus. Wird ein Signal empfangen, sinkt dieser und die ASQ gibt den Lautsprecher frei.

Drücken Sie die **SQ/ASQ** Taste für ca. 2 Sekunden, bis **AQ** im Display erscheint. Die ASQ Funktion ist nun aktiv.

Drehen Sie den Regler oder verwenden Sie die **UP/DN** Tasten am Mikrofon, um den gewünschten ASQ Rauschpegel einzustellen. Drücken Sie die **SQ/ASQ** Taste erneut oder warten Sie 5 Sekunden, um die Auswahl zu bestätigen.

Die ASQ kann ich 9 Stufen eingestellt werden, Stufe 1 ist die empfindlichste.

**Vorteil:** höchste Empfindlichkeit und damit größte Reichweite

**Nachteil:** kann durch Interferenzen wie z.B. Sonnenfleckenaktivität, andere elektronische Geräte etc. gestört werden, so dass der Lautsprecher aktiviert wird, selbst wenn kein Signal empfangen wird. In diesem Fall sollte die manuelle Rauschsperr bzw. der Tonsquelch verwendet werden.

#### 5.5.2. Manuelle Rauschsperr

Drücken Sie die **SQ/ASQ** Taste kurz.

Drehen Sie den Regler oder verwenden Sie die **UP/DN** Tasten am Mikrofon, um die gewünschte Rauschsperr einzustellen. Durch **SQ** wird das Kanalrauschen ausgeblendet. Je weiter der Regler gedreht wird, umso stärker muss ein Empfangssignal sein, um die Rauschsperr zu öffnen.

Üblicherweise wird die Rauschsperr so eingestellt, dass sie gerade so den Lautsprecher stumm schaltet.

Drücken Sie die **SQ/ASQ** Taste erneut oder warten Sie 5 Sekunden, um die Auswahl zu bestätigen.

Die manuelle Raussperre kann ich 34 Stufen eingestellt werden.

**Vorteil:** Die manuelle Rauschsperrung kann so eingestellt werden, so dass nur noch Stationen aus dem Nahbereich zu hören sind.

**Nachteil:** Muss manuell eingestellt werden. Wird die Rauschsperrung aus Versehen zu hoch eingestellt, so sinkt die Empfangsempfindlichkeit und damit die Reichweite.

### 5.6. AM / FM Modus-Schalter

AM- oder FM-Modulation kann durch Drücken der **MODE** Taste gewählt werden.

Die aktuelle Einstellung wird auf dem LCD angezeigt.

Wenn ein Kanal von 41 bis 80 (nur in Ländereinstellung **dE** verfügbar) eingestellt wird, schaltet das Gerät in den FM-Modus, unabhängig von der Einstellung auf den unteren Kanälen.


Beim Zurückschalten auf die Kanäle 1 bis 40 wird der AM-Modus wiederhergestellt, wenn dieser vorher ausgewählt war.

Die Balkenanzeige  im Display zeigt bei Empfang die Signalstärke (S-Werte) in 8 Stufen an.

### 5.7. VOX Funktion

Halten Sie die **MODE(VOX)** Taste gedrückt, um die VOX-Funktion einzuschalten.

Wenn die VOX-Funktion aktiviert ist, schaltet das Funkgerät automatisch auf Sendung, sobald es Sprache erkennt. Sie müssen das Mikrofon nicht mehr zum Senden in die Hand nehmen.

Die aktive VOX Funktion wird im Display mit dem  Symbol angezeigt.

### 5.7.1. VOX Empfindlichkeit

Mit dem VOX Level wird die Lautstärkestufe gewählt, ab welcher die automatische VOX Übertragung aktiviert wird.

Halten Sie die **EMG/MENU** Taste länger gedrückt und wählen Sie dann mit den **UP/DN** Tasten den Menüpunkt „**VOX L**“ aus.

1= niedrige Empfindlichkeit, VOX reagiert erst auf sehr hohe Lautstärken

9= hohe Empfindlichkeit, VOX reagiert bereits auf sehr niedrige Lautstärken

Der voreingestellte Standardwert ist Stufe 6.

### 5.7.2. VOX Verzögerung

Halten Sie die **EMG/MENU** Taste länger gedrückt und wählen Sie dann mit den **UP/DN** Tasten den Menüpunkt „**VOX T**“ aus.

Mit der VOX Verzögerung stellen Sie ein, nach welcher Zeit ohne Sprache der automatische Sende-Modus beendet wird:

|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stufe      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| Zeit (Sek) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |

Sie können die Verzögerung in 9 Stufen einstellen. Der voreingestellte Standardwert ist Stufe 4.

## 5.8. Notfallkanal 9 / 19

Sie können mit der Taste **EMG** zu Kanal 9, 19 und wieder zurück zum „normalen“, zuvor ausgewählten Kanal schalten. Drücken Sie einfach die Taste mehrfach hintereinander.


## 5.9. Hauptmenü (MENU)

Drücken Sie die Taste **EMG/MENU** ca. 2 Sekunden, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie einen Menüpunkt mit Hilfe der **UP/DN** Tasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Drehreglers.

Sie haben folgende Einstellungsmöglichkeiten:

| Anzeige | Beschreibung        | Auswahlmöglichkeit                     |
|---------|---------------------|--|
| KEY BP  | Tastentöne          | ON = Ein / OF = Aus                    |
| ROG BP  | Roger Beep          | OF = Aus / Auswahl 1-6 Töne            |
| SCM     | Scan Einstellung    | S9 = Squelch Scan<br>T1 = Time Scan    |
| VOX L   | VOX Empfindlichkeit | Einstellbar in 9 Stufen                |
| VOX T   | VOX Verzögerung     | Einstellbar in 9 Stufen                |
| RF.GAIN | RF Gain             | Einstellbar in 16 Stufen               |
| TOT SET | Time Out Timer      | Beendet die Übertragung nach 0-10 min. |
| RESET   | Werkseinstellung    | Zurücksetzen des Gerätes               |

## 5.10. S-Meter

Das S-Meter zeigt die aktuelle Signalstärke an. Die Stärke wird unten links im Display mit dem  Symbol angezeigt. Je mehr Striche angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.

## 5.11. Scan-Modus

Ihr AE 6120 VOX verfügt über eine automatische Kanalsuche, die benutzt werden kann, um alle Kanäle nacheinander zu beobachten.


- Halten Sie die **UP** oder **DN** Taste am Mikrofon für ca. 7 Sekunden gedrückt. Ein Piep-Ton ertönt und ein Punkt zwischen den beiden Ziffern der Kanalanzeige zeigt den aktiven Scan an.
- Der Scan Vorgang wird bei jedem empfangenen Signal gestoppt und Sie können das Gespräch mithören.

Ohne eine Aktion wird der Scanvorgang fortgesetzt, und zwar

- a) nachdem die Kommunikation auf den Kanälen beendet wurde oder
  - b) nach ca. 5 Sekunden Beobachtungszeit, falls die Kommunikation länger dauern sollte.
- Sie können den Suchlauf jederzeit unterbrechen, indem Sie die **EMG** oder die **PTT** Taste (am Mikrofon) drücken.

### 5.12. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sollte es einmal nötig sein, dass Sie das Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die **EMG/MENU** Taste gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen
- Wählen den Menüpunkt „RESET“ aus
- „RESET“ blinkt im Display
- Drücken Sie den Drehregler  erneut und halten Sie ihn gedrückt, bis „RESET“ nicht mehr blinkt
- Nun startet das Funkgerät automatisch neu

In den meisten Fällen sind die Funktionen des Funkgerätes nun wiederhergestellt worden.

## 6. Externer Lautsprecher

Abhängig von den Umgebungsgeräuschen empfiehlt es sich, einen externen Lautsprecher anzuschließen. Übliche Funk-Lautsprecher mit 16 Ohm Impedanz und 2-4 Watt minimaler Leistung können verwendet werden.

Wir empfehlen die Albrecht CB- Lautsprecher CB-150 oder CB-250 für optimalen Klang und beste Kompatibilität.

**Warnung: Die Buchse für den Zusatzlautsprecher wird im Bridge Tied Load betrieben. Aus diesem Grund dürfen beide Anschlüsse nicht mit Masse verbunden werden. Andernfalls kann ein hoher Gleichstrom den Lautsprecher zerstören.**

## 7. Spezifikationen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Modulation         | AM/FM               |
| Frequenzbereich    | 26,565 - 27,405 MHz |
| Frequenztoleranz   | +/- 5,0 ppm         |
| Eingangsspannung   | 13,2 V              |
| Maße               | 111x104x25 mm       |
| Gewicht            | 300 g               |
| Frequenz Control   | PLL Synthesizer     |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C   |
| Antennenanschluss  | UHF, SO-239         |

### Sender

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ausgangsleistung            | 4 Watt (AM/FM)   |
| Störübertragung             | < 4 nW (-54 dBm) |
| Audiofrequenzgang           | 300 - 3000 Hz    |
| Modulated Signal Distortion | 5 %              |
| Ausgangs-Impedanz           | 50 Ohm           |

### Empfänger

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Empfindlichkeit                 | 1 $\mu$ V für 10 dB SINAD   |
| Empfindlichkeit AM              | 1,5 $\mu$ V für 20 dB SINAD |
| Frequenzgang                    | 300 Hz bis 3 kHz            |
| Nachbarkanaldämpfung            | 60 dB                       |
| Audio-Ausgangsleistung          | 1 Watt                      |
| Rauschsperr-<br>Empfindlichkeit | weniger als 1 $\mu$ V       |

## 8. Garantie und Informationen zum Recycling

Wir sind gesetzlich verpflichtet, jedem Gerät Informationen zur Entsorgung und Garantie, sowie eine EU-Konformitätserklärung mit den Anweisungen für die Verwendung in verschiedenen Ländern beizufügen. Diese Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

### 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum

Der Hersteller/Händler gibt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst alle Ausfälle durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Garantiefrist, ausgenommen Abnutzung wie leere Batterien, Kratzer auf dem Display, defekte Gehäuse, defekte Antenne und Defekte aufgrund externer Einflüsse wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Stromversorgung oder die Verwendung ungeeigneter Zubehörteile. Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich im Fall eines Garantieanspruches bitte an Ihren Händler. Der Händler repariert oder tauscht das Gerät aus oder er leitet es an ein autorisiertes Service-Center weiter.

Sie können sich auch direkt an unseren Service-Partner wenden. Bitte fügen Sie dem Gerät Ihren Kaufbeleg bei und beschreiben Sie die Fehlfunktion so genau wie möglich.

### 8.1. EEAG und Recycling



Die europäischen Gesetze verbieten die Entsorgung von alten oder defekten elektrischen oder elektronischen Geräten über den Hausmüll. Zur Entsorgung geben Sie das Gerät zwecks Recycling an eine Sammelstelle in Ihrer Gemeinde. Dieses System wird von der Industrie finanziert und stellt eine umweltgerechte Entsorgung und die Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen sicher.

## 9. CE-Konformitätserklärung

### Standards und Richtlinien



Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass das Radiogerät Modell AE 6120 VOX in Einklang mit der Verordnung 2014/53/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter nachstehender Internetadresse abgerufen werden:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

## 10. Serviceadresse

Technische Hotline (für in Deutschland verkaufte Geräte)

**Alan Electronics GmbH**

**Service**

**Daimlerstraße 1g**

**D-63303 Dreieich**

Wenden Sie sich telefonisch an unsere Servicehotline +49 (0) 6103/9481 - 66 (normaler Tarif im deutschen Festnetz) oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

[service@albrecht-midland.de](mailto:service@albrecht-midland.de)

Druckfehler vorbehalten.

© 2024 Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Deutschland

[info@albrecht-midland.de](mailto:info@albrecht-midland.de)



albrecht

## CB radio AE 6120 VOX



Manual  
English

albrecht

## Table of Contents

|   |    |
|---|----|
| 1. Important information.....                 | 19 |
| 2. Product contents.....                      | 19 |
| 3. Controls and connections.....              | 20 |
| 4. Installing the device.....                 | 22 |
| 4.1. Connecting the power supply.....         | 22 |
| 4.2. Installing the antenna.....              | 22 |
| 5. Operation.....                             | 23 |
| 5.1. Turning on and adjusting volume.....     | 23 |
| 5.2. Choosing the right country setting.....  | 23 |
| 5.3. Country setting and use.....             | 24 |
| 5.4. Selecting a channel.....                 | 24 |
| 5.5. Squelch.....                             | 24 |
| 5.5.1. Automatic squelch (ASQ).....           | 25 |
| 5.5.2. Manual squelch.....                    | 25 |
| 5.6. AM/FM mode selector.....                 | 26 |
| 5.7. VOX function.....                        | 26 |
| 5.7.1. VOX sensitivity.....                   | 26 |
| 5.7.2. VOX delay.....                         | 27 |
| 5.8. Emergency channel 9/19.....              | 27 |
| 5.9. Main menu.....                           | 27 |
| 5.10. S-Meter.....                            | 28 |
| 5.11. Scan mode.....                          | 28 |
| 5.12. Resetting to factory settings.....      | 28 |
| 6. External speaker.....                      | 29 |
| 7. Specifications.....                        | 30 |
| 8. Warranty and information on recycling..... | 31 |
| 8.1. EEAG and Recycling.....                  | 31 |
| 9. CE declaration of conformity.....          | 32 |
| 10. Service address.....                      | 32 |

## 1. Important information

Please read these instructions carefully before installing and operating your AE 6120 VOX radio.

Please use only the original microphone on the CB radio, otherwise the proper functioning of the VOX hands-free function can not be guaranteed.

The VOX sensitivity is preset for use in moderately loud vehicles. If your vehicle is very silent you can increase the VOX sensitivity, and the VOX function will trigger with softer speaking.

For optimal results mount the microphone 45 - 70 cm away and directly facing the driver.


## 2. Product contents

1. AE 6120 VOX CB radio
2. Handheld microphone
3. Power cable for fixed connection and cigarette lighter
4. Mounting bracket with screws
5. Manual










### 3. Controls and connections

The second function (*in brackets*) is activated by pressing and holding down the corresponding button.

| No. | Description  | Function                               |
|-----|--|--|
| 1   | Display  | Indication of all functions            |
| 2   | MODE / (VOX)   | Switch AM/FM / (activate VOX function) |
| 3   | SQ / ASQ   | Squelch setting / ASQ                  |
| 4   | Microphone jack  | 6-pin microphone jack                  |
| 5   | EMG / (MENU)   | Emergency Channels / (Main menu)       |
| 6   | VOL / CH /  | Volume / Channel / On-Off              |
| 7   | Antenna socket   | PL connector for antenna               |
| 8   | EXT SP   | External speaker connection            |
| 9   | DC IN  | Power connection                       |

### Display

| No. | Display   | Function            |
|-----|---|---------------------|
| 1   | TX  | Transmission status |
| 2   | AM  | AM or FM mode       |
| 3   | AQ  | ASQ active          |
| 4   | RFG   | RG Gain             |
| 5   |    | S-Meter             |
| 6   |  | Frequency           |
| 7   |  | VOX function active |
| 8   |  | current channel     |

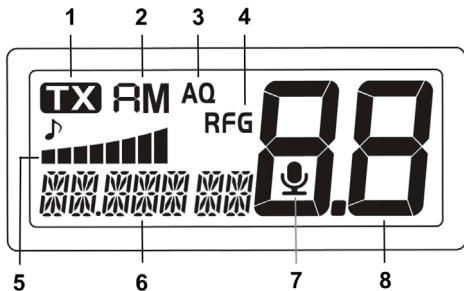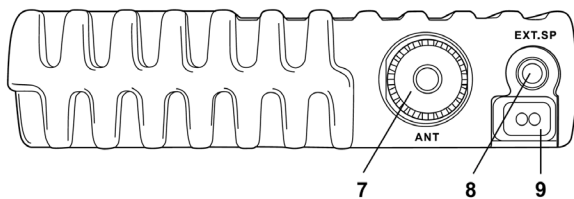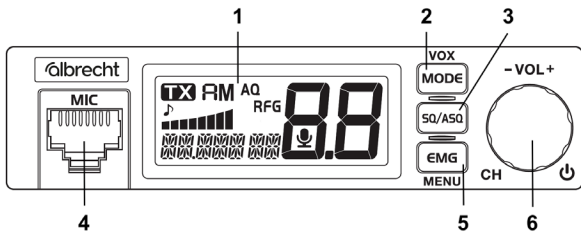

## 4. Installing the device

When installing your radio in the vehicle, make sure you do not damage any wiring or other vehicle components that may be hidden in the place of installation.

### 4.1. Connecting the power supply

Use the power cable with bare ends for direct connection to the vehicle power grid or an external power supply unit. Use the power cable with the 12 V plug to connect to a cigarette lighter socket.

Connect the desired power cable to the connector plug of the radio until it clearly clicks into place. The polarity is ensured by the shape of the plug.


### 4.2. Installing the antenna

For the ultimate performance of your CB radio, it is crucial that you use a high quality antenna.

- Only use antennas that are suitable for the frequency range of 26.565 – 27.405 MHz.
- Connect the antenna to the antenna socket on the rear of the device with a PL259 plug.
- For the best range, mount the antenna as high as possible to ensure unobstructed transmission in all directions.
- Operation of standard CB radio mobile antennas requires a good conductive connection to the metal mounting surface.
- There are special “no ground plane” (NGP) antennas for camping vehicles or trucks with plastic superstructures. However, they do not work directly on metal surfaces.
- Do not use the radio to transmit messages without a connected antenna as the radio can be damaged or destroyed.

## 5. Operation

### 5.1. Turning on and adjusting volume

To turn on the radio, short press the **turning knob** . To turn off the radio, long press the knob.

To increase the volume, turn the volume knob clockwise.

### 5.2. Choosing the right country setting

The AE 6120 VOX radio supports all current European CB radio standards. The factory default setting is “E”.

Procedure for switching the country setting:

- Turn off the radio
- Press and hold down the **MODE** button (AM/FM)
- Now turn on the radio
- Release the **MODE** button
- Now use the **UP/DN** buttons to select one of the country settings “**d, EC, Po, UK, E, I2, In**”
- Turn the radio off and then on again to confirm your selection. The radio uses the selected country setting from now on.

### 5.3. Country setting and use

| Band       | Display | Channels                              |
|------------|---------|---------------------------------------|
| EU         | E       | FM 40 / 4 watts<br>AM 40 / 4 watts    |
| Poland     | Po      | FM 40 / 4 watts<br>AM 40 / 4 watts    |
| DE, CZ, SK | d       | FM 80 / 4 watts<br>AM 40 / 4 watts    |
| UK         | UK      | FM 40 / 4 watts<br>FM 40 UK / 4 watts |
| EC         | EC      | FM 40 Cept / 4 watts                  |
| I2         | I2      | FM 36 / 4 watts<br>FM 36 / 4 watts    |
| In         | In      | FM 27 / 4 watts<br>FM 27 UK / 4 watts |

You can switch the country setting at any time as described above. The country setting remains active until you select a different one.

### 5.4. Selecting a channel

- If you short press the **turning knob CH**, the channel symbol **88** will start blinking.
- Turn the knob or use **UP/DN** on the microphone to change the channel
- Press the **knob CH** again to confirm your selection

### 5.5. Squelch

The AE 6120 VOX radio has 2 squelch options

- Automatic squelch (ASQ)
- Manual squelch (SQ)



Each suppresses the channel noise by muting the speaker. Squelch only unmutes the speaker for the received signal to be heard if certain criteria are met.

#### 5.5.1. Automatic squelch (ASQ)

Automatic squelch continuously evaluates the noise level. If a signal is received it decreases and the ASQ unmutes the speaker.

To turn ASQ on, long press the **SQ/ASQ** button the **AQ** symbol appears on the display.

Use the **turning knob** or **UP/DN** buttons to select the desired ASQ level. Press **SQ/ASQ** again or wait 5 seconds to confirm your selection.

ASQ has 9 configurable levels, with Level 1 being the most sensitive.

**Advantage:** the highest sensitivity and thus the greatest range.

**Disadvantage:** can be disturbed by interferences such as sunspot activity, other electronic devices, etc., so that the speaker is activated even if no signal is received. In this case, manual squelch or tone squelch should be used.

#### 5.5.2. Manual squelch

The squelch suppress the channel noise. To set the manual squelch, short press **SQ/ASQ**.

Use the **turning knob** or **UP/DN** buttons to select the desired squelch level. Press **SQ/ASQ** again or wait 5 seconds to confirm your selection.

The further you turn the control, the stronger a received signal has to be to open the squelch. Usually, the squelch is set to just barely mute the speaker.

The manual squelch can be set in 34 levels.

**Advantage:** Manual squelch can be set so that only close range stations can be heard.

**Disadvantage:** Manual setting is required. If the squelch is mistakenly set too high, it decreases the reception sensitivity and thus the range.


## 5.6. AM/FM mode selector

AM or FM modulation can be selected by pressing the **MODE** button.

The current setting is displayed on the LCD screen.


If a channel from 41 to 80 (only available in region mode **d**) is set, the device switches to FM mode regardless of the setting on the lower channels.

When you switch back to channels 1 to 40, the AM mode is restored, if it was previously selected.

The bar graph  on the display shows the signal strength (S-values) in 8 levels during reception.

## 5.7. VOX function

Long press the **MODE/VOX** button to switch the VOX function on or off. When the VOX function is activated, the radio automatically switches to transmission as soon as it detects speech. You no longer need to pick up the microphone to transmit messages.

The active VOX function is indicated by the  symbol in the display.

### 5.7.1. VOX sensitivity

The VOX Level is used to select the volume level above which an automatic VOX transmission is activated.

Long press the **EMG/MENU** button and then use the **UP/DN** keys to select the submenu “**VOX L**”.

1 = low sensitivity, VOX only reacts to very high volume levels

9 = high sensitivity, VOX already reacts to very low volume levels

The default value is level 6.

### 5.7.2. VOX delay

Long press the **EMG/MENU** button and then use the **UP/DN** keys to select the submenu “**VOX T**”.

The VOX delay function sets the time after which the automatic transmission mode is disabled if no speech is detected:

|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Level      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| Time (sec) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |

There are 9 configurable delay levels. The default value is level 4.

### 5.8. Emergency channel 9/19

The **EMG** button is used to switch through CH 9, CH 19 and back to the previously selected “normal” channel. Simply press the button repeatedly.


### 5.9. Main menu

Long press the **EMG/MENU** button to enter the main menu. Select your desired submenu with the **UP/DN** keys and confirm your selection by pressing the turning knob.

You can make the following settings:

| Display | Description     | Selection                            |
|---------|-----------------|--------------------------------------|
| KEY BP  | Key tones       | ON / OF                              |
| ROG BP  | Roger Beep      | OFF or select 1-6 tones              |
| SCM     | Scan settings   | S9 = Squelch Scan<br>T1 = Time Scan  |
| VOX L   | VOX sensitivity | selectable in 9 levels               |
| VOX T   | VOX delay       | selectable in 9 levels               |
| RF.GAIN | RF Gain         | selectable in 16 levels              |
| TOT SET | Time Out Timer  | Cuts of transmission after 0-10 min. |
| RESET   | Factory reset   | Resets the radio                     |

### 5.10. S-Meter

The S-meter shows the current signal strength. The strength is indicated by the  symbol in the lower left of the display. The more bars are displayed, the stronger the signal.

### 5.11. Scan mode

Your AE 6120 VOX radio has an automatic channel search that can be used to view all channels one after the other.


- Long press the **UP** or **DN** button for 7 seconds. A beep tone can be heard and a dot between the 2 digits of the channel appears showing the active scan function
- Scanning stops every time a signal is received and you can listen in on the conversation.

If no action is taken, the scanning process continues after either the communication on the channel has ended or after approx. 5 seconds of observation time, if the communication continues.

- The search process can be cancelled at any time by pressing the **EMG** or **PTT** button (on the microphone).

### 5.12. Resetting to factory settings

To reset the device to its factory settings, proceed as follows:

- Long press the **EMG/MENU** button to open the main menu
- Select "RESET" from the menu. "RESETS" starts blinking on the display
- Press and hold the turning knob  until the blinking stops
- Now the radio will restart automatically

In most cases, the radio functions have now been restored.

## 6. External speaker

It is advisable to connect an external speaker depending on the ambient noise. Typical, commercial radio speakers with 16 ohms impedance and a minimum power of 2-4 W can be used.

**WARNING:**The sound output mode of the machine is BTL output, and the two pins of the speaker cannot be connected to the ground net or the machine shell! Otherwise, there will be a large DC current flowing through the speaker, which will burn the speaker and components.

We recommend to use the Albrecht speakers CB-150 or CB-250 for best compatibility.



Albrecht CB-150 (art.no. 71150)



Albrecht CB-250 (art.no. 7117)

## 7. Specifications

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Modulation            | AM/FM               |
| Frequency range       | 26.565 - 27.405 MHz |
| Frequency tolerance   | +/- 5.0 ppm         |
| Input voltage         | 13.2 V              |
| Dimensions            | 111x104x25 mm       |
| Weight                | 300 g               |
| Frequency control     | PLL Synthesizer     |
| Operating temperature | -20 °C to +50 °C    |
| Antenna connector     | UHF, SO-239         |

### Transmitter

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Power output                | 4 Watt (AM/FM) |
| Transmission interference   | 4 nW (-54 dBm) |
| Frequency range             | 300 - 3000 Hz  |
| Modulated signal distortion | 5 %            |
| Output impedance            | 50 Ohm         |

### Receiver

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Sensitivity                | 1 $\mu$ V für 10 dB SINAD |
| Frequency response         | 300 Hz to 3 kHz           |
| Adjacent channel rejection | 60 dB                     |
| Audio output power         | 1 Watt                    |
| Squelch                    | less than 1 $\mu$ V       |

## 8. Warranty and information on recycling

We are legally obligated to enclose for each device information on disposal and warranty, as well as an EU declaration of conformity with the instructions for use in different countries. You will find this information on the following pages.

### 2-year warranty from the date of purchase

The manufacturer/dealer provides a two-year warranty from the date of purchase for this product. This warranty covers all failures that occur due to defective components or faulty functions within the warranty period, except for wear and tear such as empty batteries, scratches on the screen, housing and antenna defects, as well as defects due to external effects such as corrosion, overvoltage due to improper external power supply or use of unsuitable accessories. Defects caused by improper use are also excluded from the warranty.

In the event of a warranty claim, please contact your dealer. The dealer will repair or replace the device or pass it on to an authorised service centre.

You can also contact our service partner directly. Please enclose your proof of purchase with the device and describe the malfunction as accurately as possible.

### 8.1. EEAG and Recycling



European laws prohibit the disposal of old or defective electrical or electronic equipment via household waste. To dispose of the device, return it to a collection point in your municipality for recycling.

This system is financed by the industry and ensures environmentally friendly disposal and recycling of valuable raw materials.

## 9. CE declaration of conformity

### Standards and directives



Alan Electronics GmbH hereby declares that the model AE 6120 VOX radio complies with regulation 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found at the

following Internet address:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

## 10. Service address

Technical hotline (for devices sold in Germany)

**Alan Electronics GmbH**

**Service**

**Daimlerstraße 1g**

**D-63303 Dreieich**

Call our service hotline +49 (0) 6103/9481 - 66 (normal rates on the German landline network) or send us an e-mail:

[service@albrecht-midland.de](mailto:service@albrecht-midland.de)

Print errors excepted.

© 2024 Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Germany

[info@albrecht-midland.de](mailto:info@albrecht-midland.de)



albrecht

# Radio CB AE 6120 VOX



Guide d'utilisation  
Français

albrecht

## Sommaire

|  |    |
|--|----|
| 1. Informations importantes .....                        | 35 |
| 2. Contenu de l'emballage .....                          | 35 |
| 3. Commandes et connexions .....                         | 36 |
| 4. Installation de l'appareil .....                      | 38 |
| 4.1. Raccordement de l'alimentation électrique .....     | 38 |
| 4.2. Installation de l'antenne .....                     | 38 |
| 5. Instructions d'utilisation .....                      | 39 |
| 5.1. Allumer et régler le volume .....                   | 39 |
| 5.2. Choix du pays .....                                 | 39 |
| 5.3. Code pays et utilisation .....                      | 40 |
| 5.4. Sélection d'un canal .....                          | 40 |
| 5.5. Blocage automatique .....                           | 40 |
| 5.5.1. Silencieux automatique (ASQ) .....                | 41 |
| 5.5.2. Silencieux manuel .....                           | 41 |
| 5.6. Sélecteur de mode AM/FM .....                       | 42 |
| 5.7. Fonction VOX .....                                  | 42 |
| 5.7.1. Sensibilité VOX .....                             | 42 |
| 5.7.2. Délai VOX .....                                   | 43 |
| 5.8. Canal d'urgence 9/19 .....                          | 43 |
| 5.9. Menu principal .....                                | 44 |
| 5.10. S-Mètre .....                                      | 44 |
| 5.11. Mode balayage .....                                | 44 |
| 5.12. Restauration des paramètres par défaut .....       | 45 |
| 6. Haut-parleur externe .....                            | 45 |
| 7. Spécifications .....                                  | 46 |
| 8. Garantie et informations relatives au recyclage ..... | 47 |
| 8.1. Directive DEEE et recyclage .....                   | 47 |
| 9. Déclaration de conformité CE .....                    | 48 |
| 10. Contacts du service d'assistance .....               | 48 |

## 1. Informations importantes

Lisez attentivement le présent manuel avant d'installer et d'utiliser votre radio AE 6120 VOX.

Utilisez uniquement le micro d'origine de la radio CB, autrement le bon fonctionnement de la fonction mains libres VOX ne peut être garanti.

La sensibilité VOX est pré réglée pour une utilisation dans des véhicules modérément bruyants. Si votre véhicule est très silencieux, vous pouvez augmenter la sensibilité VOX, ainsi la fonction VOX se déclenche avec des paroles plus douces.

Pour des résultats optimaux, placez le micro à une distance de 45 à 70 cm et directement face au conducteur.


## 2. Contenu de l'emballage

1. Radio CB AE 6120 VOX
2. Micro portable
3. Câble d'alimentation pour branchement fixe et allume-cigare
4. Support et vis de montage
5. Guide d'utilisation










### 3. Commandes et connexions

La deuxième fonction (*entre parenthèses*) est activée en maintenant appuyée la touche correspondante.

| N° | Description   | Fonction  |
|----|---|---|
| 1  | Écran   | Indication de toutes les fonctions              |
| 2  | MODE/(VOX)  | Commutateur AM/FM/<br>(activer la fonction VOX) |
| 3  | SQ/ASQ  | Réglage du silencieux/ASQ                       |
| 4  | Prise micro   | Prise micro à 6 broches                         |
| 5  | EMG/(MENU)  | Canaux d'urgence/(Menu principal)               |
| 6  | VOL/CH/  | Volume/Canal/Marche-Arrêt                       |
| 7  | Prise d'antenne   | Connecteur PL pour antenne                      |
| 8  | EXT SP  | Connexion de haut-parleur externe               |
| 9  | Entrée DC IN<br>(courant continu)   | Branchement électrique                          |

#### Écran

| N° | Écran   | Fonction                |
|----|---|-------------------------|
| 1  | TX  | État de la transmission |
| 2  | AM  | Mode AM ou FM           |
| 3  | AQ  | Silencieux actif        |
| 4  | RFG   | Gain lecture            |
| 5  |  | S-Mètre                 |
| 6  |  | Fréquence               |
| 7  |  | Fonction VOX active     |
| 8  |  | Canal actuel            |

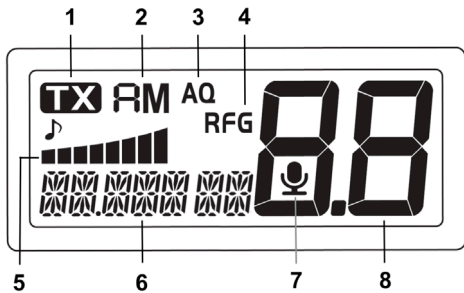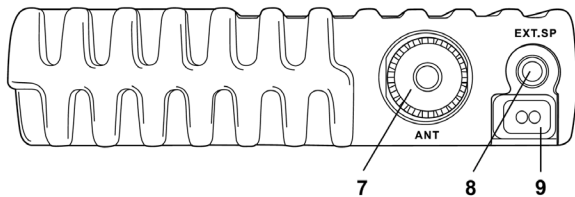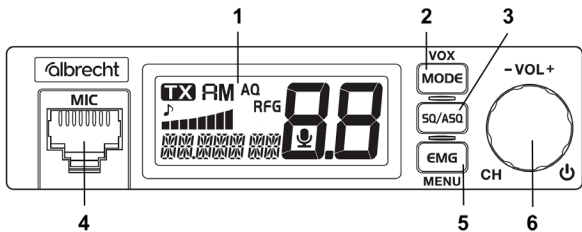

## 4. Installation de l'appareil

Lors de l'installation de la radio dans un véhicule, assurez-vous de ne pas endommager le câblage ou les composants du véhicule qui peuvent être cachés autour de la position d'installation.

### 4.1. Raccordement de l'alimentation électrique

Utilisez le câble d'alimentation aux extrémités dénudées pour le brancher directement sur le secteur du véhicule ou sur un bloc d'alimentation externe. Utilisez le câble d'alimentation avec la fiche 12 V pour le raccordement à une prise allume-cigare.

Connectez le câble d'alimentation souhaité à la fiche de raccordement de l'appareil radio jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche clairement. La polarité est assurée par la forme de la fiche.

### 4.2. Installation de l'antenne


Pour des performances optimales de votre radio BC, il est essentiel que vous utilisiez une antenne de haute qualité.

- N'utilisez que des antennes adaptées à la gamme de fréquences 26,565 - 27,405 MHz.
- Connectez l'antenne avec une fiche PL259 à la prise d'antenne située à l'arrière de l'appareil.
- Pour une meilleure portée, déployez l'antenne au maximum pour assurer une transmission sans obstruction dans toutes les directions.
- Le fonctionnement des antennes portables radio BC standard nécessite une bonne connexion conductrice à la surface de montage métallique.
- Il existe des antennes spéciales «sans plan de masse» (SPM) pour les véhicules de camping ou les camions avec des superstructures en plastique. Cependant, elles ne fonctionnent pas directement sur les surfaces métalliques.

- N'utilisez pas la radio pour transmettre des messages sans antenne connectée car la radio peut être endommagée ou détruite.

## 5. Instructions d'utilisation

### 5.1. Allumer et régler le volume

Pour allumer la radio, appuyez sur le **bouton rotatif** . Pour éteindre la radio, maintenez appuyé le bouton. Pour augmenter le volume, tournez le bouton volume dans le sens horaire.

### 5.2. Choix du pays

La radio AE 6120 VOX prend en charge toutes les normes européennes radio BC actuelles. Le code par défaut est «E».

Procédure pour changer de pays :

- Éteignez la radio
- Maintenez appuyé la touche **MODE** (AM/FM)
- Maintenant allumez la radio
- Relâchez la touche **MODE**
- Utilisez à présent les touches **UP/DN** pour sélectionner l'un des codes pays «**d, EC, Po, UK, E, I2, In**»
- Éteignez puis rallumez la radio pour confirmer votre sélection. La radio utilise désormais le code pays sélectionné.

### 5.3. Code pays et utilisation

| Bande      | Écran | Canaux                            |
|------------|-------|-----------------------------------|
| EU         | E     | FM 40/4 watts<br>AM 40/4 watts    |
| Pologne    | Po    | FM 40/4 watts<br>AM 40/4 watts    |
| DE, CZ, SK | d     | FM 80/4 watts<br>AM 40/4 watts    |
| UK         | UK    | FM 40/4 watts<br>FM 40 UK/4 watts |
| EC         | EC    | FM 40 Cept/4 watts                |
| I2         | I2    | FM 36/4 watts<br>FM 36/4 watts    |
| In         | In    | FM 27/4 watts<br>FM 27 UK/4 watts |

Vous pouvez changer de pays à tout moment comme décrit ci-dessus. Le code pays reste actif jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre.

### 5.4. Sélection d'un canal

- En appuyant sur le **bouton rotatif CH**, le symbole de canal **88** se mette à clignoter.
- Tournez le bouton ou utilisez les touches **UP/DN** du micro pour changer de canal
- Appuyez sur **bouton CH** pour confirmer votre sélection

### 5.5. Blocage automatique

La radio AE 6120 VOX comprend 2 options de silencieux

- Silencieux automatique (ASQ)
- Silencieux manuel (SQ)



Chacun pression supprime le bruit du canal en coupant le son du haut-parleur. Le silencieux rétablit uniquement le haut-parleur pour que le signal reçu soit entendu si certains critères sont remplis.

#### 5.5.1. Silencieux automatique (ASQ)

Le silencieux automatique évalue en permanence le niveau de bruit. Si un signal est reçu, le bruit est diminué et le silencieux rétablit le haut-parleur.

Pour activer le silencieux, maintenez appuyée la touche **SQ/ASQ** pour faire apparaître le symbole **AQ**.

Utilisez **bouton rotatif** ou les touches **UP/DN** pour sélectionner le niveau de silencieux souhaité. Appuyez à nouveau sur **SQ/ASQ** ou attendez 5 secondes pour confirmer votre sélection.

Il y a 9 niveaux de silencieux, le niveau 1 étant le plus sensible.

**Avantage** : la sensibilité la plus élevée et donc la plus grande portée.

**Inconvénient** : peut être perturbé par des interférences telles que l'activité des taches solaires, d'autres appareils électroniques, etc., de sorte que le haut-parleur est activé même si aucun signal n'est reçu. Dans ce cas, un silencieux manuel ou un silencieux de tonalité doit être utilisé.

#### 5.5.2. Silencieux manuel

Le silencieux supprime le bruit du canal. Pour régler le silencieux manuel, appuyez sur **SQ/ASQ**.

Utilisez **bouton rotatif** ou les touches **UP/DN** pour sélectionner le niveau de silencieux souhaité. Appuyez à nouveau sur **SQ/ASQ** ou attendez 5 secondes pour confirmer votre sélection.

Plus vous tournez la commande, plus le signal reçu doit être fort pour ouvrir le silencieux. Généralement, le silencieux est réglé pour couper à peine le son du haut-parleur.

Le silencieux manuel peut être réglé sur 34 niveaux.

**Avantage** : Le silencieux manuel peut être réglé de manière à ce que seules les stations à courte portée puissent être entendues.

**Désavantage** : Un réglage manuel est requis. Si le silencieux est réglé par erreur à une valeur trop élevée, cela diminue la sensibilité de réception et donc la portée.

## 5.6. Sélecteur de mode AM/FM

La modulation AM ou FM peut être sélectionnée en appuyant sur la touche **MODE**.

Le réglage actuel est affiché sur l'écran LCD.

Si un canal de 41 à 80 (disponible uniquement en mode régional **d**) est défini, l'appareil passe en mode FM indépendamment du réglage des canaux inférieurs.

Lorsque vous revenez aux canaux 1 à 40, le mode AM est rétabli s'il avait été précédemment sélectionné.

Le graphique à barres  sur l'écran montre la force du signal (valeurs S) en 8 niveaux pendant la réception.

## 5.7. Fonction VOX

Maintenez appuyée la touche **MODE/VOX** pour activer ou désactiver la fonction VOX. Lorsque la fonction VOX est activée, la radio passe automatiquement en transmission dès qu'elle détecte une parole. Vous n'avez plus besoin de décrocher le micro pour transmettre des messages.

La fonction VOX active est indiquée par le symbole  à l'écran.

### 5.7.1. Sensibilité VOX

Le niveau VOX est utilisé pour sélectionner le niveau de volume au-dessus duquel une transmission VOX automatique est activée.

Maintenez appuyée la touche **EMG/MENU**, puis utilisez les touches **UP/DN** pour sélectionner le sous-menu «**VOX L**».

1 = faible sensibilité, VOX ne réagit qu'à des niveaux de volume très élevés

9 = haute sensibilité, VOX réagit déjà à des niveaux de volume très faible

La valeur par défaut est le niveau 6.

### 5.7.2. Délai VOX

Maintenez appuyée la touche **EMG/MENU**, puis utilisez les touches **UP/DN** pour sélectionner le sous-menu «**VOX T**».

La fonction de retard VOX définit le temps après lequel le mode de transmission automatique est désactivé si aucune parole n'est détectée :

|             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Niveau      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| Temps (sec) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |

Il y a 9 niveaux de retard. La valeur par défaut est le niveau 4.

### 5.8. Canal d'urgence 9/19

La touche **EMG** est utilisée pour basculer entre CH 9, CH 19 et retourner au canal «normal» précédemment sélectionné. Appuyez simplement sur la touche à plusieurs reprises.


## 5.9. Menu principal

Maintenez appuyée la touche **EMG/MENU** pour accéder au menu principal. Sélectionnez le sous-menu souhaité avec les touches **UP/DN** et confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton rotatif.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

| Écran   | Description                            | Sélection  |
|---------|--|--|
| KEY BP  | Tonalité des touches                   | Activer/désactiver                                 |
| ROG BP  | Bip de message bien reçu               | Désactiver ou sélectionner 1-6 tonalités           |
| SCM     | Paramètres de recherche                | S9 = Balayage silencieux<br>T1 = temps de balayage |
| VOX L   | Sensibilité VOX                        | sélectionnable en 9 niveaux                        |
| VOX T   | Délai VOX                              | sélectionnable en 9 niveaux                        |
| RF.GAIN | Gain RF                                | sélectionnable en 16 niveaux                       |
| TOT SET | Minuteur de temporisation              | Coupe la transmission après 0-10 min.              |
| RESET   | Restauration des paramètres par défaut | Réinitialise la radio                              |

## 5.10. S-Mètre

Le S-mètre indique la force actuelle du signal. La force est indiquée par le symbole  dans le coin inférieur gauche de l'écran. Plus il y a de barres affichées, plus le signal est fort.

## 5.11. Mode balayage

Votre radio AE 6120 VOX dispose d'une recherche automatique de canaux qui peut être utilisée pour afficher tous les canaux l'un après l'autre.


- Maintenez appuyée la touche **UP** ou **DN** pendant 7 secondes. Un bip peut être entendu et un point entre les 2 chiffres du canal apparaît indiquant la fonction de balayage active
- Le balayage s'arrête à chaque fois qu'un signal est reçu et vous pouvez écouter la conversation.

Si aucune action n'est prise, le processus de balayage se poursuit après la fin de la communication sur le canal ou après environ 5 secondes de temps d'observation, si la communication continue.

- Le processus de balayage peut être annulé à tout moment en appuyant sur la touche **EMG** ou **PTT** (sur le micro).

### 5.12. Restauration des paramètres par défaut

Pour réinitialiser l'appareil à ses paramètres par défaut, il faut procéder comme suit :

- Maintenez appuyée la touche **EMG/MENU** pour ouvrir le menu principal.
- Sélectionnez «RESET» dans le menu. «RESETS» se met à clignoter sur l'écran
- Maintenez appuyé le bouton rotatif  jusqu'à ce que le clignotement cesse
- Maintenant, la radio redémarrera automatiquement

Dans la plupart des cas, les fonctions radio seront restaurées.

## 6. Haut-parleur externe

Il est conseillé de connecter un haut-parleur externe selon le bruit ambiant. Des haut-parleurs de radio commerciaux typiques avec une impédance de 16 ohms et une puissance minimale de 2 à 4 W peuvent être utilisés.

**AVERTISSEMENT** : Le mode de sortie sonore de l'appareil est la sortie BTL, et les deux broches du haut-parleur ne peuvent pas être connectées à la masse ou au corps de l'appareil !

Autrement, un courant continu important circulera dans le haut-parleur, ce qui le brûlera ainsi que ses composants.

## 7. Spécifications

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Modulation                    | AM/FM               |
| Gamme de fréquences           | 26,565 - 27,405 MHz |
| Tolérance de fréquence        | +/- 5,0 ppm         |
| Tension d'entrée              | 13,2 V              |
| Dimensions                    | 111 x 104 x 25 mm   |
| Poids                         | 300 g               |
| Commande de fréquence         | Synthétiseur PLL    |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +50 °C     |
| Connecteur d'antenne          | UHF, SO-239         |

### Émetteur

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Puissance en sortie          | 4 Watt (AM/FM) |
| Interférence de transmission | 4 nW (-54 dBm) |
| Gamme de fréquences          | 300 - 3000 Hz  |
| Distorsion du signal modulé  | 5 %            |
| Impédance de sortie          | 50 Ohm         |

### Récepteur

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Sensibilité                 | 1 $\mu$ V pour 10 dB SINAD |
| Réponse en fréquence        | 300 Hz à 3 kHz             |
| Réjection de canal adjacent | 60 dB                      |
| Puissance audio en sortie   | 1 Watt                     |
| Blocage automatique         | Inférieure à 1 $\mu$ V     |

## 8. Garantie et informations relatives au recyclage

Nous sommes légalement tenus de joindre à chaque appareil des informations sur l'élimination et la garantie, ainsi qu'une déclaration de conformité de l'UE avec les instructions d'utilisation dans les différents pays. Vous trouverez ces informations aux pages suivantes.

### 2 ans de garantie à partir de la date d'achat

Le fabricant/revendeur offre une garantie de deux ans à compter de la date d'achat de ce produit. Cette garantie couvre, pendant la période de garantie, toutes les défaillances dues à des composants défectueux ou à des fonctions défectueuses, à l'exception d'usures normales telles que piles vides, rayures sur l'écran, boîtier et antenne défectueux, ainsi que des défauts dus à des conditions extérieures telles que corrosion, surtension due à une alimentation électrique externe inappropriée ou à l'utilisation d'accessoires non adaptés. Les défauts causés par une mauvaise utilisation sont également exclus de la garantie.

En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur. Le revendeur réparera l'appareil, le remplacera ou le transmettra à un centre de service agréé.

Vous pouvez également contacter directement notre service après-vente. Veuillez joindre votre justificatif d'achat à l'appareil et décrire le dysfonctionnement de la manière la plus précise possible.

### 8.1. Directive DEEE et recyclage



La législation européenne interdit l'élimination des appareils électriques ou électroniques anciens ou défectueux avec les ordures ménagères. Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, retournez-le à un point de collecte de votre municipalité pour le recyclage. Ce système est financé par l'industrie et garantit une élimination et un recyclage écologiques des matières premières précieuses.

## 9. Déclaration de conformité CE

### Normes et directives



Alan Electronics GmbH déclare par la présente que la radio modèle AE 6120 VOX est conforme à la réglementation 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à

l'adresse Internet suivante :

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papier/>

## 10. Contacts du service d'assistance

Ligne d'assistance technique (pour les appareils vendus en Allemagne)

**Alan Electronics GmbH**

**Service**

**Daimlerstraße 1g**

**D-63303 Dreieich**

Appelez notre ligne d'assistance téléphonique  
+49 (0) 6103/ 9481 - 66 (tarifs normaux sur le réseau fixe allemand) ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse :

**[service@albrecht-midland.de](mailto:service@albrecht-midland.de)**

Sauf erreurs d'impression.

© 2024 Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Allemagne

[info@albrecht-midland.de](mailto:info@albrecht-midland.de)



# albrecht

## Radio CB per radioamatori AE 6120 VOX



Manuale  
Italiano

albrecht

## Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. Informazioni importanti .....                             | 51 |
| 2. Contenuto della confezione .....                          | 51 |
| 3. Controlli e connessioni .....                             | 52 |
| 4. Installazione del dispositivo .....                       | 54 |
| 4.1. Collegamento dell'alimentazione .....                   | 54 |
| 4.2. Installazione dell'antenna .....                        | 54 |
| 5. Funzionamento .....                                       | 55 |
| 5.1. Accensione e regolazione del volume .....               | 55 |
| 5.2. Scelta delle impostazioni adatte al proprio paese ..... | 55 |
| 5.3. Impostazioni nazionali e uso .....                      | 56 |
| 5.4. Scelta di un canale .....                               | 56 |
| 5.5. Squelch .....   | 56 |
| 5.5.1. Squelch automatico (ASQ) .....                        | 57 |
| 5.5.2. Squelch manuale .....                                 | 57 |
| 5.6. Selettore modalità AM/FM .....                          | 58 |
| 5.7. Funzione VOX .....                                      | 58 |
| 5.7.1. Sensibilità VOX .....                                 | 58 |
| 5.7.2. Ritardo VOX .....                                     | 59 |
| 5.8. Canali di emergenza 9/19 .....                          | 59 |
| 5.9. Menu principale .....                                   | 60 |
| 5.10. Indicatore di segnale .....                            | 60 |
| 5.11. Modalità di scansione .....                            | 60 |
| 5.12. Ripristino delle impostazioni di fabbrica .....        | 61 |
| 6. Altoparlante esterno .....                                | 61 |
| 7. Specifiche tecniche .....                                 | 62 |
| 8. Garanzia e informazioni sul riciclaggio .....             | 63 |
| 8.1. WEEE e riciclaggio .....                                | 63 |
| 9. Dichiarazione di conformità CE .....                      | 64 |
| 10. Indirizzo assistenza .....                               | 64 |

## 1. Informazioni importanti

Leggere accuratamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare il dispositivo radio AE 6120 VOX.

Utilizzare solo il microfono originale per la radio CB, altrimenti la funzione vivavoce VOX potrebbe non funzionare correttamente.

La sensibilità della funzione VOX è preimpostata per l'utilizzo in veicoli mediamente rumorosi. Se il proprio veicolo è particolarmente silenzioso, è possibile aumentare la sensibilità della funzione VOX, in modo da renderlo attivabile anche parlando a voce più bassa.

Per garantire i migliori risultati di utilizzo, si consiglia di montare il microfono a 45 - 70 cm di distanza direttamente davanti all'autista.


## 2. Contenuto della confezione

1. Radio CB AE 6120 VOX
2. Microfono vivavoce
3. Cavo di alimentazione per collegamento fisso e accendisigari
4. Staffa di montaggio con viti
5. Manuale




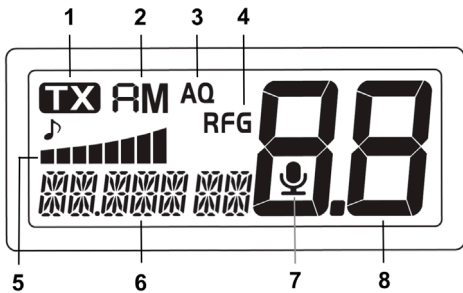
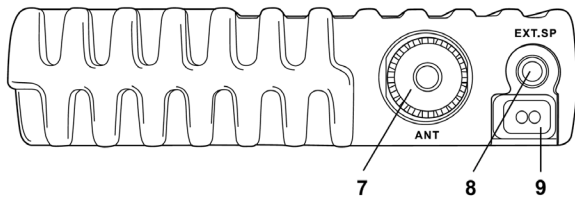
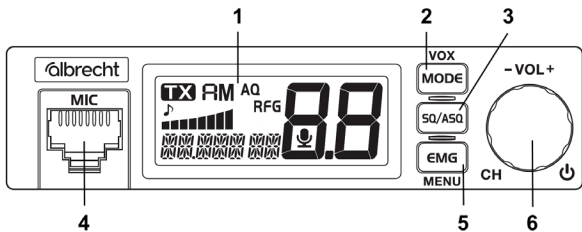
### 3. Controlli e connessioni

La seconda funzione (*in parentesi*) può essere attivata con una pressione prolungata del pulsante corrispondente.

| N. | Descrizione   | Funzione  |
|----|---|---|
| 1  | Schermo   | Indicazione di tutte le funzioni                  |
| 2  | MODALITÀ/(VOX)  | Cambio banda AM/FM/<br>(attivazione funzione VOX) |
| 3  | SQ/ASQ  | Impostazioni squelch/ASQ                          |
| 4  | Jack microfono  | Jack microfono a 6 pin                            |
| 5  | EMG/(MENU)  | Canali di emergenza/(Menu principale)             |
| 6  | VOL/CH/  | Volume/Canale/Accensione-Spegnimento              |
| 7  | Presca antenna  | Connettore per antenna PL                         |
| 8  | EXT SP  | Collegamento altoparlante esterno                 |
| 9  | IN CC   | Collegamento alimentazione                        |

#### Schermo

| N. | Schermo   | Funzione              |
|----|---|-----------------------|
| 1  | TX  | Stato trasmissione    |
| 2  | AM  | Modalità AM o FM      |
| 3  | AQ  | ASQ attivo            |
| 4  | RFG   | Guadagno RG           |
| 5  |   | Indicatore di segnale |
| 6  |  | Frequenza             |
| 7  |  | Funzione VOX attiva   |
| 8  |  | canale attuale        |



## 4. Installazione del dispositivo

Durante l'installazione della radio nel veicolo, prestare attenzione a non danneggiare cavi o altri componenti del veicolo nascosti nel luogo di installazione.

### 4.1. Collegamento dell'alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione con le estremità scoperte per il collegamento diretto alla rete elettrica del veicolo o a un alimentatore esterno. Utilizzare il cavo di alimentazione con la spina da 12 V per collegarlo a una presa accendisigari.

Collegare il cavo di alimentazione desiderato alla spina del connettore della radio finché non scatta chiaramente in posizione. La polarità è garantita dalla forma della spina.

Tradotto con [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (versione gratuita)

### 4.2. Installazione dell'antenna

Per garantire prestazioni ottimali del dispositivo radio CB, si consiglia di utilizzare antenne di massima qualità.

- Utilizzare solo antenne adatte alla ricezione della banda di frequenze 26,565 – 27,405 MHz.
- Collegare l'antenna alla relativa presa sul retro del dispositivo tramite un apposito connettore PL259.
- Per garantire il miglior funzionamento dell'apparecchio, montare l'antenna alla maggiore altezza possibile per una corretta trasmissione in tutte le direzioni.
- Il corretto funzionamento delle antenne mobili per dispositivi radio CB richiede una connessione che garantisca adeguata conduttività alla superficie metallica di installazione.

- Sono disponibili speciali antenne "senza piano di terra" (NGP, No Ground Plane) adatte per l'installazione su strutture di plastica di camper o camion. Tuttavia, tali antenne non funzionano direttamente sulle superfici metalliche.
- Non utilizzare la radio per la trasmissione di messaggi senza un'antenna collegata, perché questo potrebbe causare danni anche permanenti all'apparecchio.

## 5. Funzionamento

### 5.1. Accensione e regolazione del volume

Per accendere la radio, premere brevemente la **manopola** .

Per spegnere la radio, premere a lungo la manopola.

Per aumentare il volume, ruotare la manopola in senso orario.

### 5.2. Scelta delle impostazioni adatte al proprio paese

La radio AE 6120 VOX supporta tutti gli attuali standard europei per le trasmissioni CB per radioamatori. L'impostazione predefinita è "E".

Procedura per la modifica delle impostazioni nazionali:

- Spegnere la radio
- Tenere premuto verso il basso il pulsante **MODE** (AM/FM)
- Accendere la radio
- Rilasciare il pulsante **MODE**
- Quindi usare i pulsanti **UP/DN** per scegliere una delle impostazioni nazionali "d, EC, Po, UK, E, I2, In"
- Spegnere e riaccendere la radio per confermare l'impostazione scelta. La radio inizierà ad usare le impostazioni nazionali scelte.

### 5.3. Impostazioni nazionali e uso

| Banda      | Schermo | Canali                          |
|------------|---------|---------------------------------|
| EU         | E       | FM 40/4 watt<br>AM 40/4 watt    |
| Polonia    | Po      | FM 40/4 watt<br>AM 40/4 watt    |
| DE, CZ, SK | d       | FM 80/4 watt<br>AM 40/4 watt    |
| UK         | UK      | FM 40/4 watt<br>FM 40 UK/4 watt |
| EC         | EC      | FM 40 Cept/4 watt               |
| I2         | I2      | FM 36/4 watt<br>FM 36/4 watt    |
| In         | In      | FM 27/4 watt<br>FM 27 UK/4 watt |

Le impostazioni nazionali possono essere modificate in ogni momento applicando la procedura descritta sopra. Le impostazioni nazionali correnti restano attive finché non sono modificate.

### 5.4. Scelta di un canale

- Premendo brevemente la **manopola CH**, il simbolo del canale **88** inizierà a lampeggiare sul display.
- Per modificare il canale, ruotare la manopola o utilizzare i pulsanti **UP/DN** sul microfono
- Premere di nuovo la **manopola CH** per confermare la scelta

### 5.5. Squelch

La radio AE 6120 VOX ha 2 opzioni di squelch

- Squelch automatico (ASQ)
- Squelch manuale (SQ)



Ciascuna opzione rimuove il rumore del canale silenziando l'altoparlante. La funzione di squelch riattiva l'altoparlante per l'ascolto del segnale ricevuto solo quando alcune condizioni sono verificate.

#### 5.5.1. Squelch automatico (ASQ)

Lo squelch automatico valuta continuamente il livello di rumore. Alla ricezione di un canale con diminuzione di rumore, la funzione ASQ riattiva l'altoparlante.

Per attivare la funzione ASQ, premere in modo prolungato il pulsante **SQ/ASQ** e il simbolo **AQ** appare sul display.

Utilizzare la **manopola** o i pulsanti **UP/DN** per scegliere il livello di ASQ richiesto. Premere di nuovo **SQ/ASQ** o attendere 5 secondi per confermare la scelta.

La funzione ASQ ha 9 livelli selezionabili, e il livello 1 rappresenta quello di sensibilità massima.

**Vantaggi:** massima sensibilità che consente una maggiore banda di ricezione.

**Svantaggi:** il sistema può essere disturbato da interferenze, quali attività delle macchie solari, disturbi di altri dispositivi elettronici e simili. In tal caso l'altoparlante potrà attivarsi anche in assenza di segnali ricevuti. In tal caso è possibile utilizzare lo squelch manuale o lo squelch di tonalità.

#### 5.5.2. Squelch manuale

Lo squelch elimina il rumore del canale. Per impostare lo squelch manuale, premere brevemente **SQ/ASQ**.

Utilizzare la **manopola** o i pulsanti **UP/DN** per scegliere il livello di squelch richiesto. Premere di nuovo **SQ/ASQ** o attendere 5 secondi per confermare la scelta.

Quanto più si ruota la manopola, tanto maggiore deve essere l'intensità del segnale ricevuto per attivare lo squelch. Di solito, lo squelch è impostato per silenziare semplicemente l'altoparlante.

Lo squelch manuale dispone di 34 livelli.

**Vantaggio:** Lo squelch manuale può essere impostato in modo da consentire solo l'ascolto di una gamma di stazioni vicine.

**Svantaggio:** Il sistema richiede un'impostazione manuale. Impostando un valore eccessivo di squelch, il sistema ridurrà la sensibilità di ricezione e quindi la banda di ricezione.


## 5.6. Selettore modalità AM/FM

Le modalità AM o FM possono essere scelte premendo il pulsante **MODE**.

L'impostazione attuale è visualizzata sullo schermo LCD.

Impostando un canale compreso tra 41 e 80 (scelta disponibile solo nella modalità regionale **d**), il dispositivo passa automaticamente in modalità FM, indipendentemente dall'impostazione del canale minimo.

Ritornando ai canali compresi tra 1 e 40, il sistema ripristina la modalità AM, se precedentemente selezionata.

Il grafico a barre  sul display mostra l'intensità del segnale in 8 livelli durante la ricezione.

## 5.7. Funzione VOX

Premere a lungo il pulsante **MODE/VOX** per attivare o disattivare la funzione VOX. All'attivazione della funzione VOX, la radio passa automaticamente alla modalità di trasmissione non appena individua una voce udibile. In tal modo non occorre sollevare il microfono per trasmettere messaggi.

L'attivo della funzione VOX è indicata dal simbolo  sul display.

### 5.7.1. Sensibilità VOX

Il livello VOX permette di selezionare il livello di volume al di sopra del quale il sistema attiva automaticamente la trasmissione VOX.

Premere a lungo il pulsante **EMG/MENU** e quindi usare i tasti **UP/DN** per scegliere il sottomenu "**VOX L**".

1 = sensibilità minima, la funzione VOX reagisce solo a livelli di volume molto alti.

9 = sensibilità massima, la funzione VOX reagisce già a livelli di volume molto bassi.

Il valore predefinito è il livello 6.

### 5.7.2. Ritardo VOX

Premere a lungo il pulsante **EMG/MENU** e quindi usare i tasti **UP/DN** per scegliere il sottomenu "**VOX T**".

La funzione ritardo VOX permette di impostare il tempo dopo il quale la modalità di trasmissione automatica è disattivata in caso di mancato rilevamento di voci udibili:

| Livello     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tempo (sec) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |

Possono esser definiti 9 diversi livelli di ritardo. Il valore predefinito è il livello 4.

### 5.8. Canali di emergenza 9/19

Il pulsante **EMG** permette di passare ai canali 9, 19 e poi tornare al canale 'normale' precedentemente selezionato. Basta premere il pulsante ripetutamente.


## 5.9. Menu principale

Premere a lungo il pulsante **EMG/MENU** per accedere al menu principale. Selezionare il sottomenu richiesto con i tasti **UP/DN** e confermare la scelta premendo la manopola.

Sono possibili le seguenti impostazioni:

| Schermo | Descrizione               | Scelta   |
|---------|---------------------------|--|
| KEY BP  | Suoneria dei tasti        | ATTIVA/DISATTIVA   |
| ROG BP  | Roger bip                 | DISATTIVO o scelta di 6 toni                                 |
| SCM     | Impostazioni di scansione | S9 = Scansione squelch<br>T1 = Scansione orario              |
| VOX L   | Sensibilità VOX           | 9 livelli selezionabili                                      |
| VOX T   | Ritardo VOX               | 9 livelli selezionabili                                      |
| RF.GAIN | Guadagno RF               | 16 livelli selezionabili                                     |
| TOT SET | Durata timer              | Interrompe la trasmissione dopo una durata da 0 a 10 minuti. |
| RESET   | Impostazioni di fabbrica  | Riporta la radio alle impostazioni predefinite               |

## 5.10. Indicatore di segnale

L'indicatore di segnale mostra l'attuale intensità del segnale. L'intensità è indicata dal simbolo  nella parte in basso a sinistra del display. Un maggior numero di barre visualizzate indica una maggiore intensità del segnale.

## 5.11. Modalità di scansione

La radio AE 6120 VOX ha una funzione di ricerca automatica dei canali che può essere usata per visualizzare tutti i canali disponibili uno dopo l'altro.

- Tenere premuto il pulsante **UP o DN** per 7 secondi. Il sistema emette un bip acustico e sul display appare un punto tra le 2 cifre del canale per indicare che la funzione di scansione è attiva


- La scansione termina alla ricezione di un segnale e il sistema permette l'ascolto della conversazione.

Se l'utente non esegue alcuna operazione, il processo di scansione riprende al termine della comunicazione sul canale, oppure dopo circa 5 secondi di osservazione, se la comunicazione continua.

- Il processo di ricerca può essere interrotto in ogni momento premendo i pulsanti **EMG** o **PTT** (sul microfono).

### 5.12. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, applicare la seguente procedura:

- Premere a lungo il pulsante **EMG/MENU** per aprire il menu principale
- Selezionare la voce "RESET" del menu. Sul display inizia a lampeggiare la scritta "RESETS"
- Tenere premuta la manopola  finché la scritta smette di lampeggiare
- A questo punto la radio si riavvia automaticamente

Nella maggior parte dei casi, le impostazioni predefinite delle funzioni radio sono state ripristinate.

## 6. Altoparlante esterno

Si suggerisce di collegare un altoparlante esterno in base alle condizioni di rumore ambientale. Si possono utilizzare altoparlanti radio normalmente disponibili sul mercato con impedenza di 16 ohm e potenza minima di 2-4 W.

**ATTENZIONE:** La modalità di uscita audio del dispositivo è di tipo BTL e i due pin dell'altoparlante non possono essere collegati alla messa a terra o al telaio del dispositivo! In caso contrario, il flusso eccessivo di corrente CC nell'altoparlante potrebbe danneggiarlo o danneggiare i suoi componenti.

## 7. Specifiche tecniche

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Modulazione             | AM/FM               |
| Intervallo di frequenza | 26,565 - 27,405 MHz |
| Tolleranza di frequenza | +/- 5,0 ppm         |
| Tensione di ingresso    | 13,2 V              |
| Dimensioni              | 111 x 104 x 25 mm   |
| Peso                    | 300 g               |
| Controllo frequenza     | Sintetizzatore PLL  |
| Temperatura operativa   | da -20 °C a +50 °C  |
| Connettore di antenna   | UHF, SO-239         |

### Trasmittitore

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Potenza d'uscita                | 4 Watt (AM/FM) |
| Interferenza di trasmissione    | 4 nW (-54 dBm) |
| Intervallo di frequenza         | 300 - 3000 Hz  |
| Distorsione di segnale modulato | 5 %            |
| Impedenza in uscita             | 50 Ohm         |

### Ricevitore

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Sensibilità             | 1 $\mu$ V per 10 dB SINAD |
| Risposta in frequenza   | Da 300 Hz a 3 kHz         |
| Scarto canale adiacente | 60 dB                     |
| Potenza di uscita audio | 1 Watt                    |
| Squelch                 | meno di 1 $\mu$ V         |

## 8. Garanzia e informazioni sul riciclaggio

Siamo legalmente obbligati a includere le informazioni relative allo smaltimento e alla garanzia, nonché la dichiarazione di conformità UE con le istruzioni d'uso in paesi diversi per ogni dispositivo. Queste informazioni sono riportate sulle pagine seguenti.

### 2 anni di garanzia dalla data di acquisto

Il produttore/rivenditore garantisce questo prodotto per due anni dalla data di acquisto. La presente garanzia copre tutti i guasti dovuti a difetti di componenti o di funzionamento che si verificano nel periodo di validità della garanzia, ad eccezione di casi di usura e consumo dei componenti, quali batterie scariche, graffi dello schermo o della custodia dovuti a fattori esterni come la corrosione, sovratensione dovuta all'utilizzo di alimentatori esterni non idonei o di accessori inadeguati. Difetti dovuti all'uso improprio sono esclusi dalla garanzia.

In caso di richiesta di intervento in garanzia, contattare il proprio rivenditore. Il rivenditore riparerà o sostituirà il dispositivo o lo passerà a un centro assistenza autorizzato.

È possibile anche contattare direttamente il servizio assistenza. Includere la prova di acquisto con il dispositivo e descrivere il malfunzionamento in modo quanto più chiaro possibile.

### 8.1. WEEE e riciclaggio



Le leggi europee non consentono lo smaltimento di dispositivi vecchi o elettrici o elettronici difettosi con i rifiuti domestici. Per lo smaltimento del dispositivo, portarlo a un punto di raccolta comunale per lo smaltimento. Questo sistema è finanziato dall'industria e assicura uno smaltimento ecologico e il riciclaggio di materie prime di valore.

## 9. Dichiarazione di conformità CE

### Standard e direttive



Alan Electronics GmbH con il presente documento dichiara che il modello di radio AE 6120 VOX è conforme al regolamento 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

## 10. Indirizzo assistenza

Hotline tecnica (per dispositivi venduti in Germania)

**Alan Electronics GmbH**

**Assistenza**

**Daimlerstraße 1g**

**D-63303 Dreieich**

Chiamare la nostra hotline di assistenza +49 (0) 6103/9481 - 66 (tariffe normali sulla rete urbana tedesca) o inviare una e-mail:

**[service@albrecht-midland.de](mailto:service@albrecht-midland.de)**

Errori di stampa esclusi.

© 2024 Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Germania

[info@albrecht-midland.de](mailto:info@albrecht-midland.de)